


Le spécialiste du mouvement linéaire



Vérins pneumatiques

Vérins pneumatiques ISO 6432

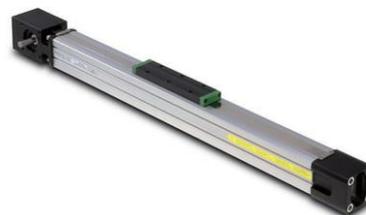

Vérins pneumatiques ISO 15552



Vérins plats



Vérins compacts ISO 6432



Vérins TéléscoPIques



Vérins anti-rotation



Vérins environnement sévère



Vérins cartouches



Vérins guidés compacts



Unités de guidage



Vérins plats bi-tiges




Vérins blocage de tige




Vérins chariots



Vérins rotatifs



Vérins magnétiques

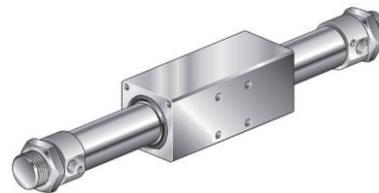

M MEDAN
FRANCE

Vérins pneumatiques sans tige

SERIE PL



SERIE PLF



SERIE DUO



SERIE PLK



SERIE PLG



SERIE PLR



SERIE PLS



M MEDAN
FRANCE

Vérins électriques à tige et sans tige

Vérin électrique M9



Vérin électrique LBM



Vérin électrique 015



Vérin électrique 010



Vérin électrique LZ60



colonnes électriques



Vérin électrique à tige



Vérin servo-moteur




Motorisation et accessoires




Vérin électrique de bridage



Vérin électrique à tige

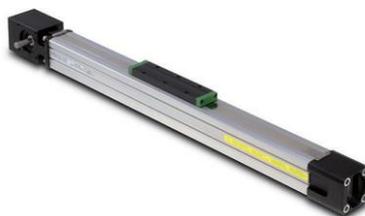

Vérin électrique sans tige a guidage

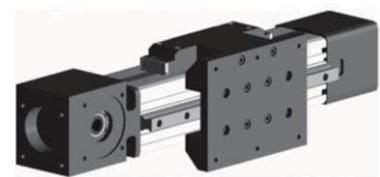

M MEDAN
FRANCE

Distribution pneumatique


Système modulaire d'électrovannes pour réseau bus Série 4HF netlogic



Système modulaire d'électrovannes Multipole Série 4 HF



Electrovanne Série SVP2&4 et SVE4&5



Electrovanne Série SVP18 et SVE18



Electrovanne Série NM32 et NM52



Electrovanne Série BE et BEM



Electrovanne connection multipoles Série MPV



Electrovanne Atex



Electrovanne cde manuelle



Electrovanne Série V12 14 18 et E12 14 18



M MEDAN
FRANCE

Traitement d'air

Série futura

Poids:	léger
Modularité :	excellente
Température de service :	-25°C à +50°C
Surveillance pression :	possible
Microfiltre de surveillance :	possible
Pression maxi 12 à 16 bars	suivant taille
Raccordement G1/4" à G1"	
Température d'utilisation 0-50°C autres T° sur demande	



Série multi-Fix

Poids:	moyen
Modularité :	excellente
Température de service :	-25°C à +60°C(option -40°C)
Surveillance pression :	possible
Microfiltre de surveillance :	en partie possible
Pression maxi 12 à 16 bars	suivant taille
Raccordement G1/4" à G1"	
Température d'utilisation 0-50°C autres T° sur demande	



Série standard


Poids:	lourd
Modularité :	pas modulaire
Température de service :	-25°C à +60°C
Surveillance pression :	possible
Microfiltre de surveillance :	pas possible
Pression maxi 12 à 16 bars suivant taille	
Raccordement G1/4" à G2"	
Température d'utilisation 0-50°C autres T° sur demande	




M MEDAN
FRANCE

Pinces de préhension


Micro-pince




Pince 2 doigts



Pince 3 doigts




Pince 2 doigts angulaire



Pince 2 doigts indépendants



Pince grande course



Pince de vissage



M **MEDAN**
FRANCE

VOTRE DISTRIBUTEUR



**Entreprise de fournitures industrielles
pour professionnels et particuliers :**

- Confection de vos flexibles hydrauliques à l'atelier,
- Raccords, coupleurs et vannes,
- Tuyaux caoutchouc, PVC, Inox...
- Roulements et paliers sur commande,
- Produits de maintenance et absorbants,

Et beaucoup d'autres références, consultez-nous !

www.pjhy.fr / contact@pjhy.fr
03 83 30 22 60 / 06 30 46 56 65

ouvert de 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
1 Allée des Bonnetons à PULNOY (54)